

# AT-918C компоненты системы




передатчик  
антенна  
приемник  
пружины  
Набор тестов  
ошейник  
зарядник



передатчик




антенна



приемник



пружины



Набор тестов






ошейник



зарядник

# быстро начать



**Первый шаг:** подтягивать антенну тесно в передатчик.



**Второй шаг:** Заряжать передатчик. Искрится огонь-указатель, когда появляется ползаряд батареи.

**Третий шаг:** Затянуть тесно ины в приемник. Как правило, их монтируют на заводе.

**Четвёрты шаг:** Заряжать приемник. Огонь-указатель RED и LED искрится, когда приемник заряжается.

Ключ 1: Советовать вам заряжать передатчик более 3 часа в 3 раза начала зарядения.

# быстро начать

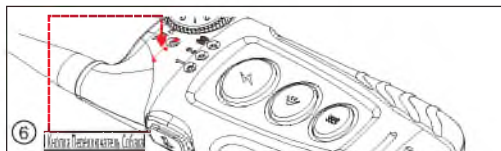
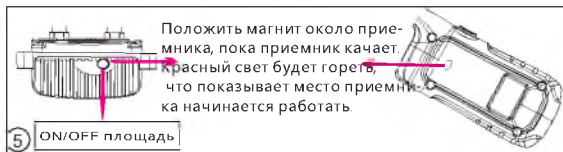


**Пятый шаг:** Включить/Выключить приемник. Положить магнит в передатчик, который недалеко от магнита. Включить приемник, пока он потрясает. Тогда красный свет горит/гасит и показывает приемник щас работать/ не работать. Если совершить зарядать, вырвали зарядник и приемник ещё светать на короткое время.

Ключ 2 : Проверяя передатчик, положить магнит ближе к зоне приемника 3 раза, в которой есть кнопка ON/OFF. Приемник будет гукать, качать или трясти с синем светом, что показывает передатчик работает нормально.

**Шестой шаг:** Привести в соответствие с приемником и передатчиком. Выбирать модель собаки (собака1, собака2 или собака00 ) с помощью нажимания кнопки переключения собаки. Для превого приемника надо выбирать модель собаки1 и быстро нажать любую из 3 кнопку впереди. И первый приемник будет соединить с передатчиком. В то же время красный свет гасит и синий горит. Если у вас есть другой приемник, открывайте и выбирать модель2. Потом нажать любые кнопки и второй приемник соединен. Вы можете дрессировать собаку при разном модели собаки. Если выбирать модель00, собаки обеих стороны могут получать рихтовальные символы.

# быстро начать

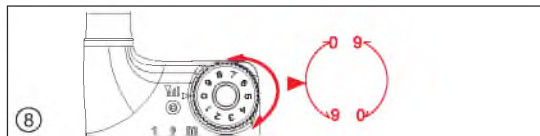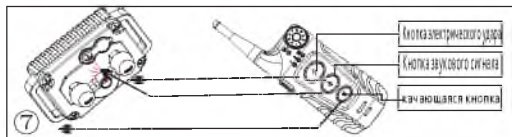

**Седьмой шаг:** Проверять функции кнопки. Нажать кнопку крика, и приемник будет кричать. Одинаковым методом нажать кнопку качания, и приемник будет качать. Закрывать комплектацию испытание трясения в металлические пружины и нажать кнопку трясения. Если лампочка горит, значит функция трясения нормально.

Ключ 3: Через 3 минуты в состоянии покоя, передатчик будет залечь в спячку. Вы можете нажать любую кнопку, чтобы будить передатчик.

**Восьмой шаг:** Регулировать прочность трясения с помощью вращения диска барабаны. Вы можете выбирать 1-9 степеней. Но дистанционная работа не действует при степени 0.

Ключ 4; Длительность нажатия кнопки крика, качания и трясения будет решать продолжительность кричать, качать и трясти.

**Девяты шаг:** Начинать дрессировать собаку. Впускать ошейник в приемник и носить приемник на шее. Надо оставить место шириной на палец и потом вы можете дрессировать собаку.

Ключ5: Для 918С функция айти-лаянии приемлемая. Нажать кнопку 3 секунды и (не)начинается модель айти-лаянии с синем светом / синего света. Модель айти-лаянии не работает при модели собаки00. Выключить модель айти-лаянии вовремя, если вы не хотите пользоваться.